



1- čelní panel, 2- mikrospínače s propojkou, 3- prosvětlení,  
4- kabelové krytky, 5- záslepky

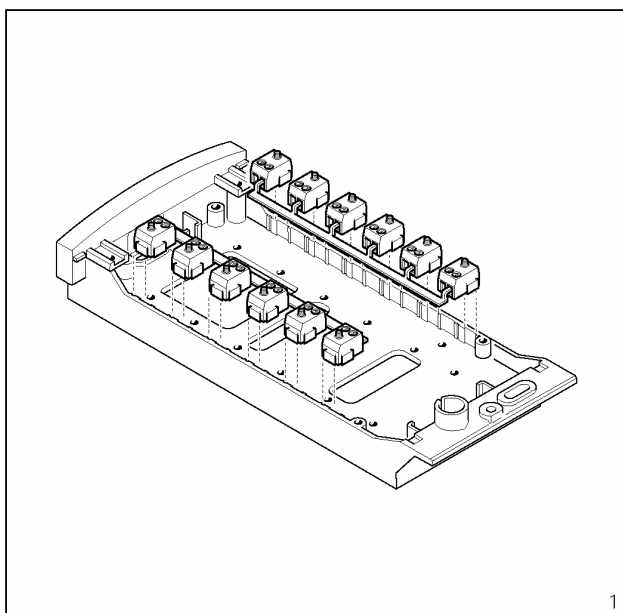

1

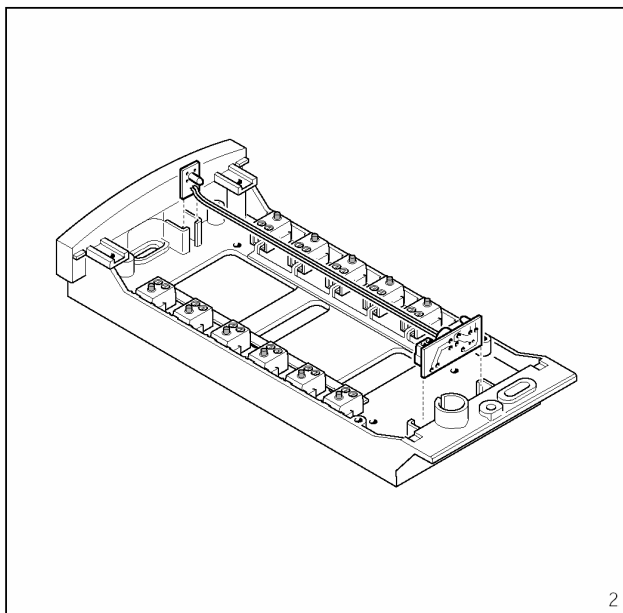

2

## HPP/12D

### MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

#### HPP/12D PANEL S 12 TLAČÍTKY ZAPUSTNÁ MONTÁŽ

Umístěte mikrospínače na odpovídající místo na pravé straně (obr.1).

Umístěte osvětlovací modul do příslušného úchyty (obr.2).

Odstraňte dvě záslepky zakrývající závitové otvory v instalační krabici a připevněte základní desku dvěma šrouby (obr.3).

Provedte zapojení vodičů a jejich zajištění 2 kabelovými krytkami (obr.4).

Jmenovku lze opatřit relevantním popisem, za tímto účelem ji lze vyjmout (obr.5).

Maximální tloušťka jmenovky je 2 mm.

Pro upevnění čelního panelu nejprve nasadte horní část do vrchního úchyty a pak s použitím IMBUS klíče 2,5 mm dotáhněte šroub zámku (obr.6).

#### HPP/12D PANEL S 12 TLAČ. POVRCHOVÁ MONTÁŽ

Umístěte mikrospínače na odpovídající místo na pravé straně (obr.7).

Umístěte osvětlovací modul do příslušného úchyty (obr.8).

Provedte zapojení vodičů a jejich zajištění 2 kabelovými krytkami (obr.9).

Jmenovku lze opatřit relevantním popisem, za tímto účelem ji lze vyjmout (obr.5).

Maximální tloušťka jmenovky je 2 mm.

Pro upevnění čelního panelu nejprve nasadte horní část do vrchního úchyty a pak s použitím IMBUS klíče 2,5 mm dotáhněte šroub zámku (obr.10).

#### Technické parametry







- Mikrospínač: max. 24 V, 1 A
- Osvětlovací modul: 17,5 V, 40 mA; 14VAC, 50mA
- Provozní teplota: -15 ÷ +50°C







#### Záslepky


Demontujte pružinu tlačítka (obr.11).

Zatlačte na panel z čelní strany, abyste uvolnili tlačítko (obr.12) a následně ho vyjmuli.

Zasuňte záslepku, jak je zřejmé z obr.14 a 15.

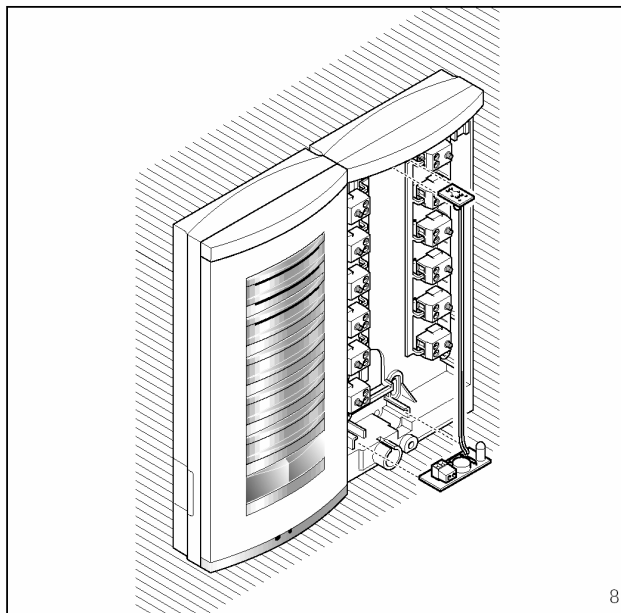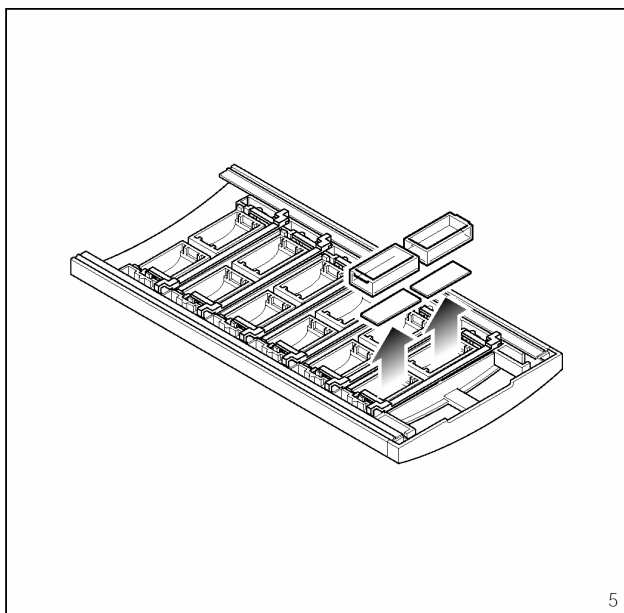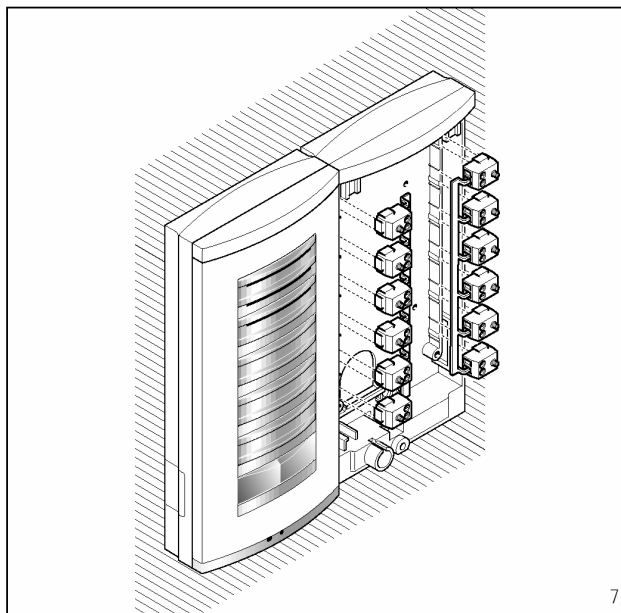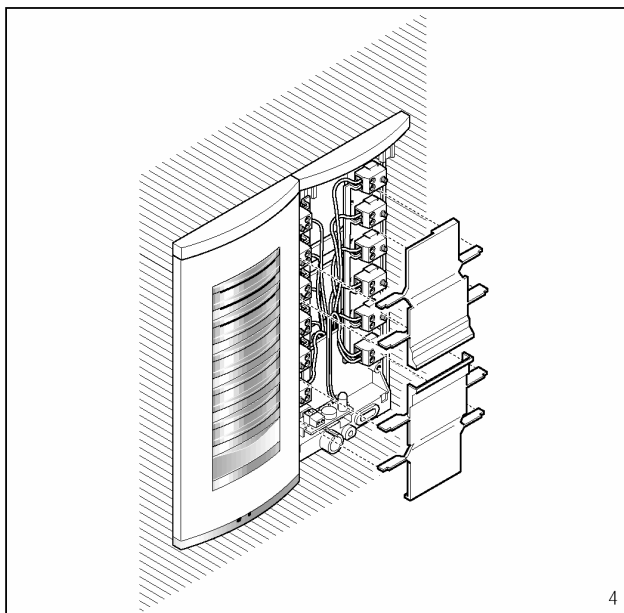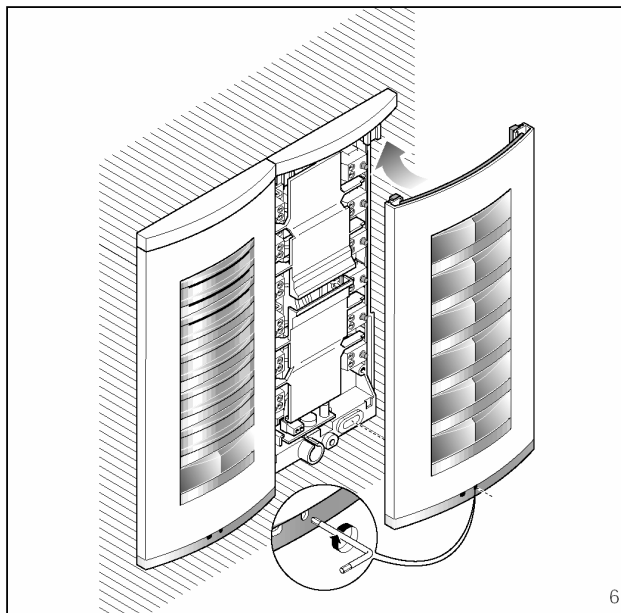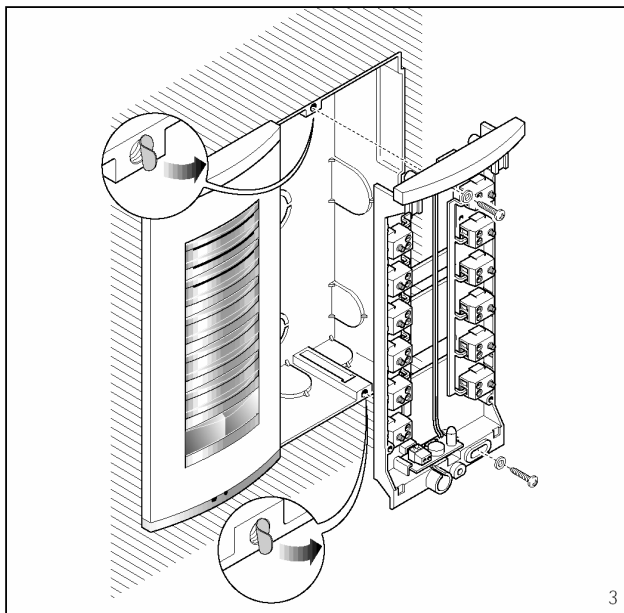

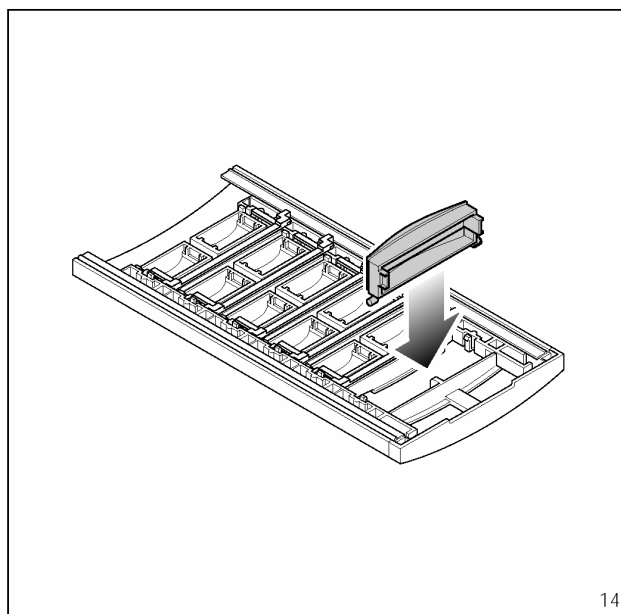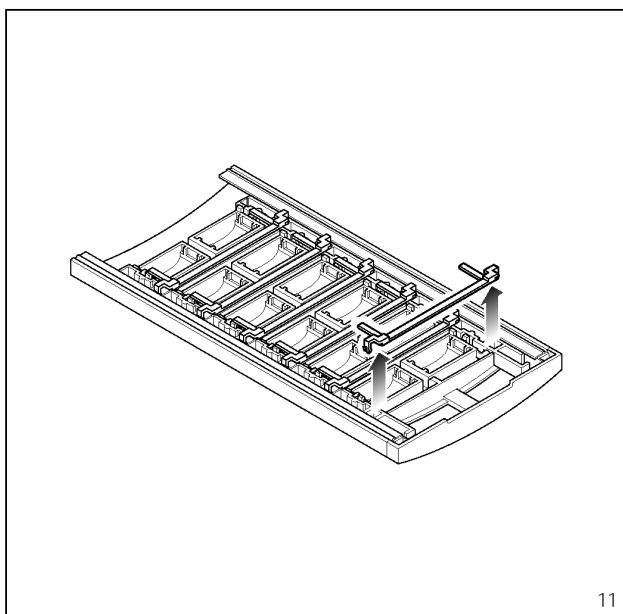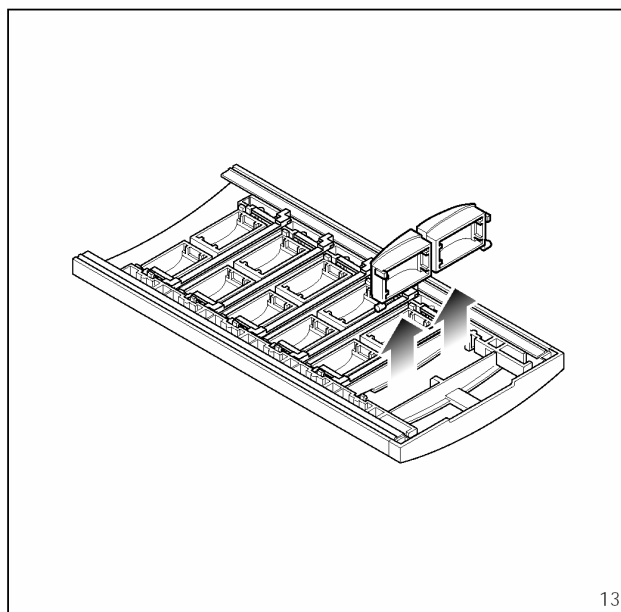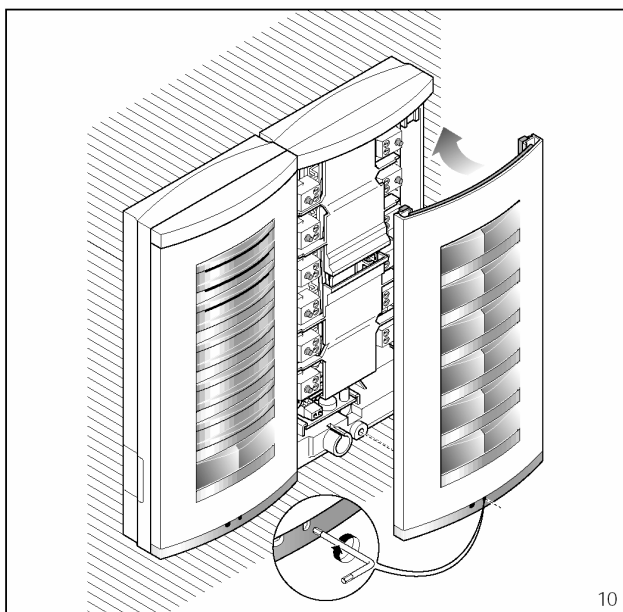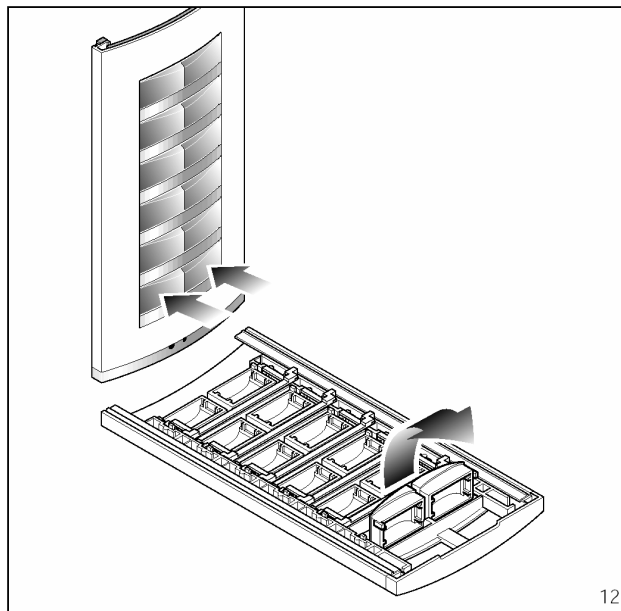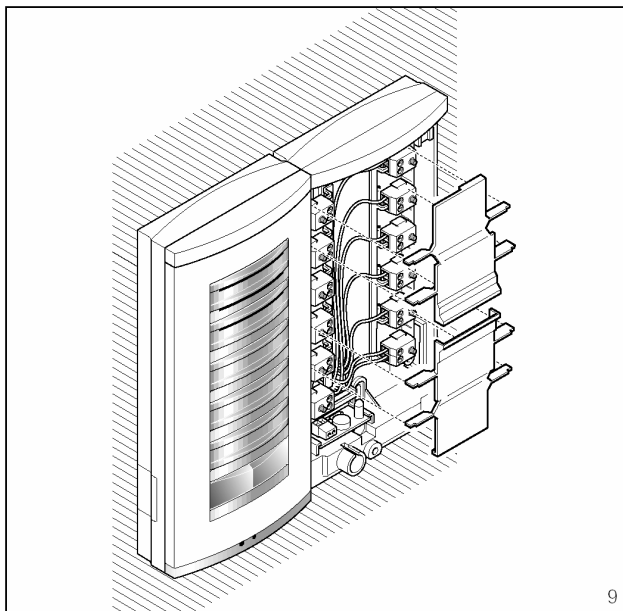

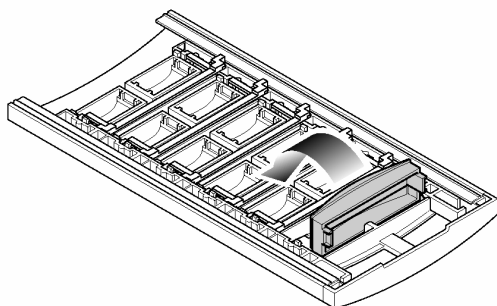

15