
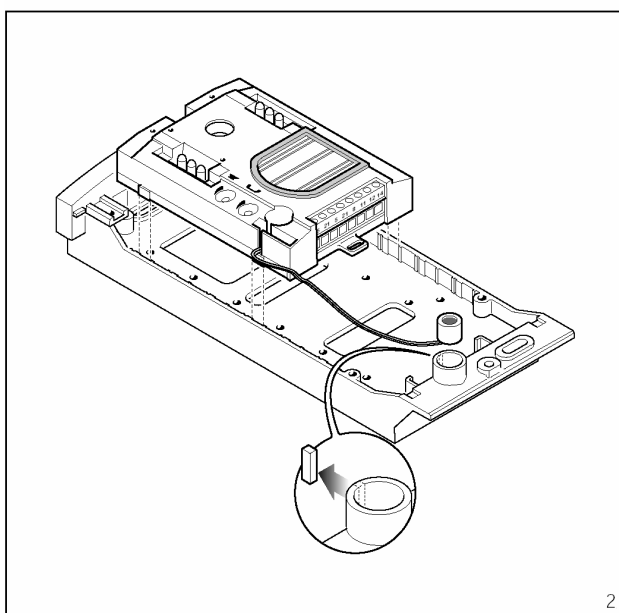


1- čelní panel, 2- mikropínač, 3- prosvětlení, 4- kabelová krytka

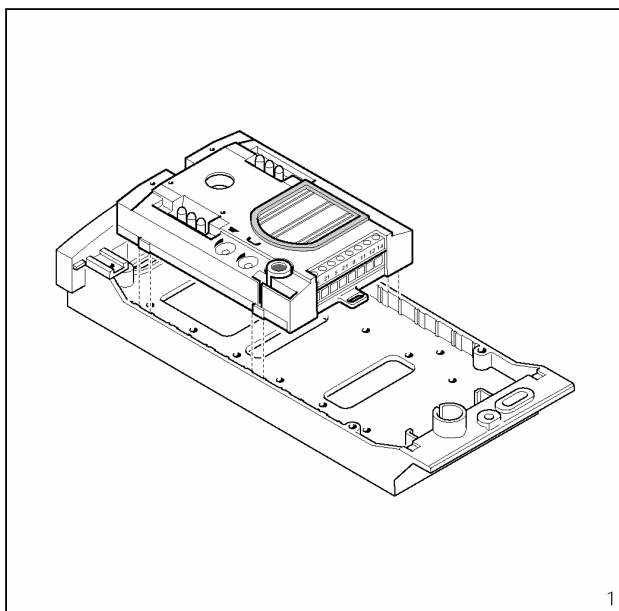

HPV/1

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

HPV/1 VSTUPNÍ PANEL VIDEO ZAPUSTNÁ MONTÁŽ

Umístěte audio-video modul do horní části základní desky (obr.1). Pro zamezení případného vzniku nežádoucí zpětné vazby je možno přemístit mikrofon dále od reproduktoru (obr.2 a 3).

Umístěte mikropínač (spodek vpravo) do odpovídajícího úchyty (obr.4).

Umístěte osvětlovací modul do příslušného úchyty (obr.5).

Odstraňte dvě záslepky zakrývající závitové otvory v instalační krabici a připevněte základní desku dvěma šrouby (obr.6).

Provedte zapojení vodičů a jejich zajištění kabelovou krytkou (obr.6).

Do panelu lze osadit přidavné tlačítko, následujte instrukce k němu přiložené.

Jmenovku lze opatřit relevantním popisem, za tímto účelem ji lze vyjmout (obr.7).

Maximální tloušťka jmenovky je 2 mm.

Pro upevnění čelního panelu nejprve nasadte horní část do vrchního úchyty a pak s použitím IMBUS klíče 2,5 mm dotáhněte šroub zámku (obr.8).

HPV/1 VSTUPNÍ PANEL VIDEO POVRCHOVÁ MONTÁŽ

Umístěte audio-video modul do horní části základní desky (obr.9). Pro zamezení případného vzniku nežádoucí zpětné vazby je možno přemístit mikrofon dále od reproduktoru (obr.10 a 11).

Umístěte mikropínač (spodek vpravo) do odpovídajícího úchyty (obr.12).

Umístěte osvětlovací modul do příslušného úchyty (obr.13).

Provedte zapojení vodičů a jejich zajištění kabelovou krytkou (obr.13).

Do panelu lze osadit přidavné tlačítko, následujte instrukce k němu přiložené.

Jmenovku lze opatřit relevantním popisem, za tímto účelem ji lze vyjmout (obr.14).

Maximální tloušťka jmenovky je 2 mm.

Pro upevnění čelního panelu nejprve nasadte horní část do vrchního úchyty a pak s použitím IMBUS klíče 2,5 mm dotáhněte šroub zámku (obr.15).

Technické parametry

- Mikropínač: max. 24 V, 1 A
- Osvětlovací modul: 17,5 V, 40 mA
- Provozní teplota: -15 ÷ +50°C

